

НОВИНКА

Секционные
ворота с
калиткой без порога



Калитка без порога от компании Hörmann

Может использоваться в качестве запасного выхода



- **Избегайте угрозы несчастных случаев**
Пользуясь калитками без порога для ежедневного прохода, Ваши сотрудники в меньшей степени рискуют споткнуться или пораниться.
- **Легкий проход**
Очень плоский порог со скругленными кромками, выполненный из высококачественной нержавеющей стали, может легко преодолеваться инструментальными тележками и автокарами.



Калитка как полноценная проходная дверь



Калитка без порога предотвращает аварийные ситуации и облегчает проезд для колесного транспорта

• Оптимальная герметичность

Несмотря на то, что регулируемый профиль калитки с упругим уплотнением отличается плоской конструкцией, он компенсирует неровности пола и идеально герметизирует нижнюю кромку ворот.

• Сверхустойчивость

У промышленных секционных ворот с алюминиевой рамой остекления профили перекладин шириной 91 мм обеспечивают устойчивость и необходимые статические характеристики.

• Гармоничное оформление

В случае если промышленные секционные ворота с рамой остекления и без калитки монтируются на том же объекте, такие ворота шириной до 6000 мм Вы получаете без наценки. Ширина профильных перекладин 91 мм остается неизменной. Это позволяет добиться гармоничного оформления по линии застройки.

• Не бойтесь споткнуться

Пользуясь воротами с калиткой шириной до 5500 мм, Вы можете не бояться споткнуться. Это обеспечивается благодаря очень плоской конструкции порога из нержавеющей стали со скругленными кромками по DIN EN 13241-1 и BGR 181.


При определенных обстоятельствах эти ворота с калиткой без порога отвечают требованиям, предъявляемым к запасным выходам.

Два варианта исполнения:

- У ворот шириной до 5500 мм (поставляется уже сейчас) с порогом высотой 10 мм и высотой кромки 5 мм
- У ворот шириной до 7000 мм (поставляется с ноября 2005 года) с порогом высотой 15 мм и высотой кромки 10 мм
- У промышленных секционных ворот от **Hörmann** SPU 40, APU 40 N, TAP 40, ALR 40 N и TAR 40 Для уже существующих ворот и запасных выходов ворот мы поставляем также калитки с порогом.

Бесконтактное отключение

Новый опережающий световой барьер активирует обратный ход ворот, прежде чем они смогут войти в контакт с возможными препятствиями. У промышленных секционных ворот с приводом и калиткой без порога два датчика, которыми укомплектован опережающий световой барьер (VL 2), осуществляют текущий контроль нижней кромки ворот. Один датчик контролирует внутреннюю сторону ворот, в то время как другой датчик предназначен для контроля их наружной стороны. За счет этого обеспечивается защита всей нижней кромки ворот. Контакт калитки гарантирует, ворота открываются только при закрытой калитке.

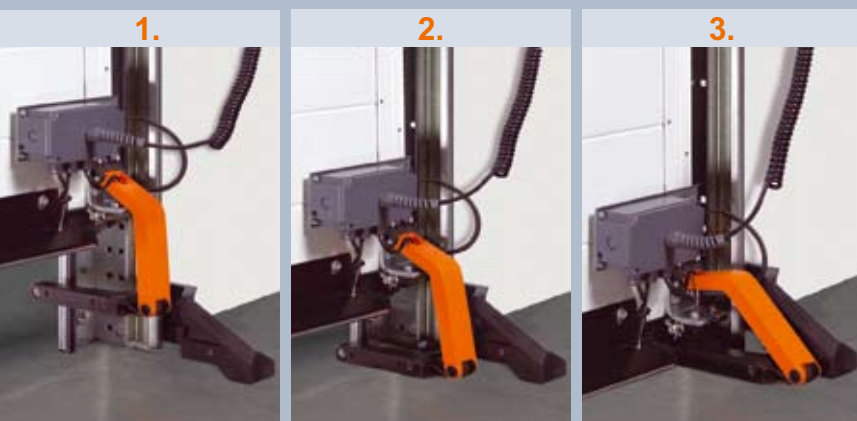

Боковой отбойник препятствует повреждению кронштейнов опережающего светового барьера в закрытом положении ворот.



У промышленных секционных ворот с приводом и калиткой без порога два датчика, которыми укомплектован опережающий световой барьер (VL 2), осуществляют текущий контроль нижней кромки ворот.